



# Principe

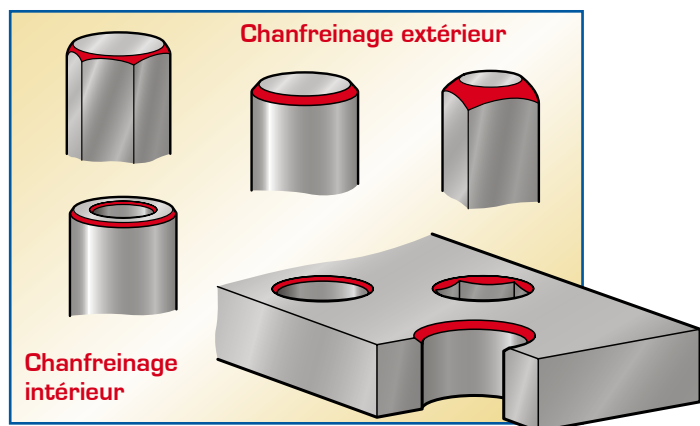

- Chanfrein Concentrique
- Excellent état de surface
- Aucun risque d'engagement de la lame dans la pièce
- Couple d'usinage contrôlé


Composition :

- 1 Corps avec attachement
- 2 1 Cône mobile assurant le centrage de la pièce
- 3 1 Lame en HSS
- 4 1 ensemble écrou contre-écrou permettant de régler la sortie de la lame

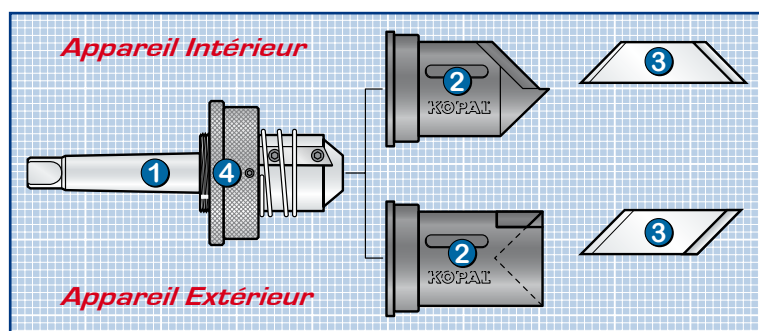

## Principe

Lors de la descente de la broche, le cône pilote centre la pièce, s'escamote et laisse sortir la lame.

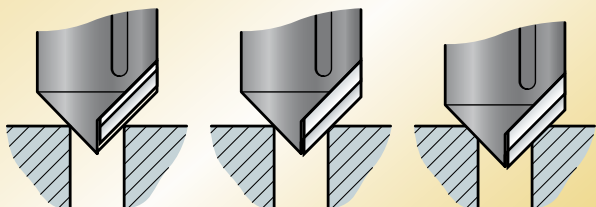

## Utilisation

Vitesse de coupe recommandée

entre 10 et 20 m/min.

### Lubrification

Lubrifiez à l'huile de coupe ou à l'huile soluble pour assurer la longévité du taillant de la lame et retarder l'érosion du cône pilote.